

Das intelligente Regelsystem

## Smart Touch II Controller



# Optimierung täglicher Abläufe

## Intuitive Steuerung und Überwachung

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Überwachung und Steuerung des gesamten Systems. Sowohl die Moduswahl (Heizen, Kühlen, Umluft, Entfeuchten) als auch die Einstellung sämtlicher Parameter, wie Temperatur, Lüfterstufe, Automatikbetrieb und vieles mehr, erfolgen schnell und intuitiv. Zusätzlich können wöchentliche und jährliche Zeitpläne eingestellt werden.

## Komfortable Steuerung des Redundanzbetriebs

Inneneinheiten können durch einfache Display-Berührung in einen Rotationsmodus versetzt werden. Anwendbar ist diese Funktion in Technikräumen oder Rechenzentren.




## Visualisierung jeglicher Meldungen

Farblich codierte Betriebs- und Alarmmeldungen vereinfachen erheblich die Systemüberwachung, auch eine Filterüberwachungsfunktion ist serienmäßig mit dabei.



## Flüstermodus einstellbar

Mit nur einer Berührung können die Außengeräte schnell in den Flüstermodus versetzt werden.



## Anpassungen und Aktivierung


Je nach Gerätekonfiguration ist die Selbstreinigungsfunktion und sechsstufige Lüftergeschwindigkeitsanpassung aktivierbar.



Selbstreinigung



Sechs Lüfterstufen

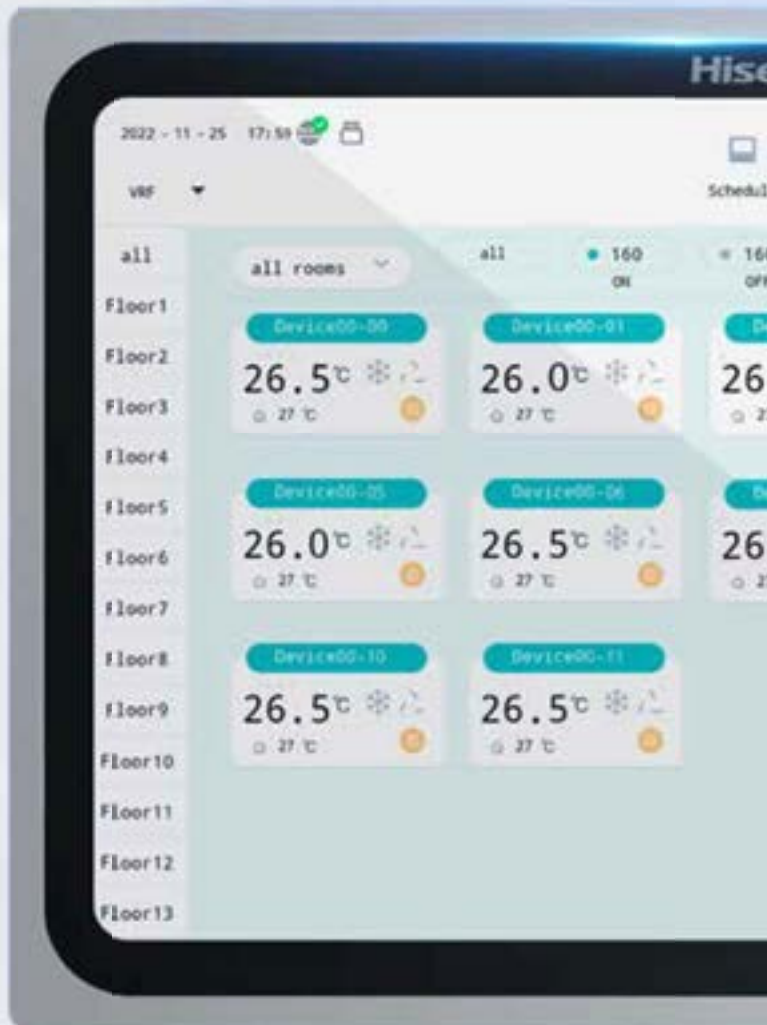

Web URL: <https://hicloudmanager.hijuconn.com>

# Nutzerfreundliche Bedienung


## Mehrsprachigkeit

Der Smart Touch II Controller unterstützt 14 Sprachen, um die Bedienung für jeden Nutzer zu vereinfachen.



## Flexible Montagemöglichkeiten

Der Smart Touch II kann flexibel Aufputz, Unterputz oder in einem Gehäuse montiert werden.

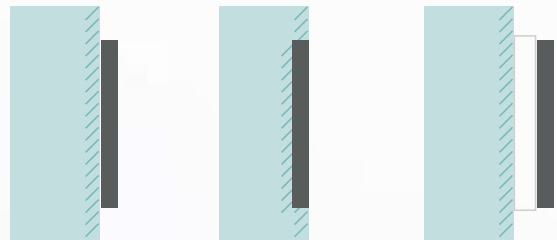

## Externe Ein- und Ausgangssignale

Integration von Drittanbietersteuerung mittels externer Ein- und Ausgangssignale.


## Sicherheit

Zum Schutz vor unbefugten Zugriffen ist eine Passwortsperre einstellbar:



## Blieben Sie immer up to date!


Der Smart Touch II Controller unterstützt sowohl OTA-Updates (per Fernzugriff) als auch USB-Updates (lokal).

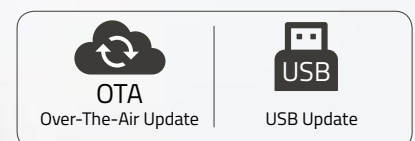

# Smart Touch II Controller



## Vielseitige Kompatibilität

- In einem System können bis zu 4 Smart Touch-Regler verwendet werden, um die Kontrolle über die Systeme zu optimieren.
- An einen Smart Touch II Controller sind bis zu 160 VRF-Inneneinheiten, 64 VRF-Außeneinheiten und 20 Luft/Wasser-Wärmepumpensysteme anschließbar.

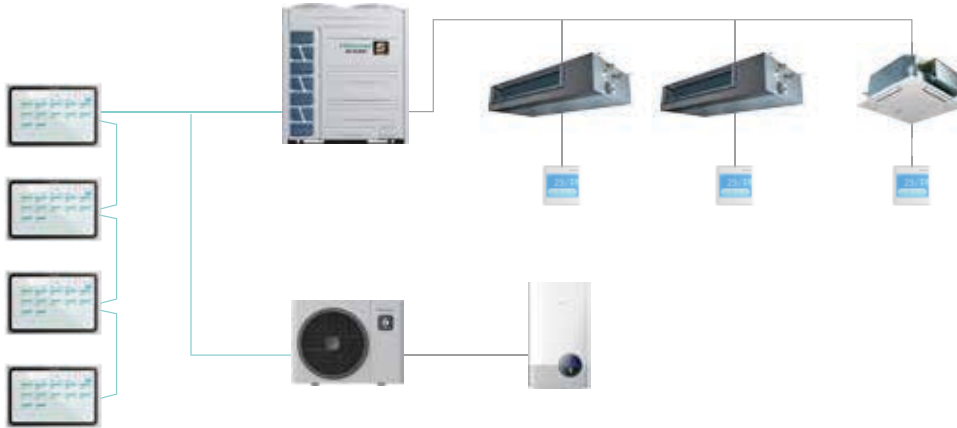

## Komfortable Kommunikation

Der Smart Touch II Controller ermöglicht die Kommunikation mit VRF- und Luft/Wasser-Wärmepumpensystemen sowohl lokal über den Touchscreen als auch über einen Web-Fernzugriff.

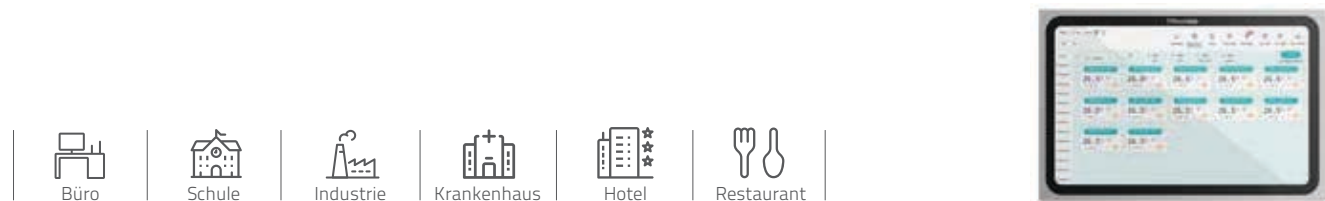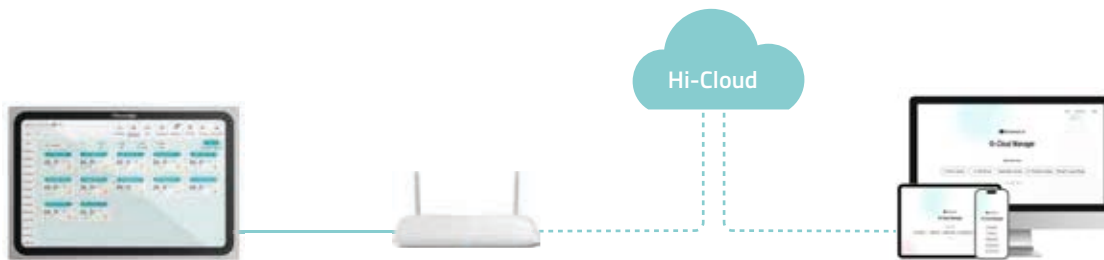

Typ		HYJM-RA10D
Max. Anzahl der Geräte/Systeme	Anzahl	160 Inneneinheiten, 64 Außeneinheiten, 20 Luft/Wasser-Wärmepumpensysteme
Bildschirmgröße	Zoll	10
Bildschirmart / Sprachauswahl		LCD VGA Touch / 14 Sprachen, inkl. Deutsch
Bildschirmauflösung	Pixel	1.280x800 (hohe Auflösung)
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	230/50/1
Absicherung (träge)	A	10
Zuleitungsquerschnitt	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Abmessungen (H x B x T)	mm	170x252x37

## Ihr Fachbetrieb